

MT 280

MODÈLES

36V | 36V HD | 36V SD



LE BOURREAU DE TRAVAIL PRÉFÉRÉ DU SECTEUR MANUFACTURIER.

La capacité à travailler dur de ce tracteur de remorquage se reflète par ses performances exceptionnelles. Grâce à son groupe motopropulseur à courant alternatif (CA) efficace et à sa capacité de remorquage allant jusqu'à 16 000 lb, le MT-280 est idéal pour déplacer des remorques sur de longues distances. Il est aussi assez étroit pour passer la plupart des portes. Avec sa structure entièrement fabriquée en acier, des pare-chocs démontables et des freins à tambours qui permettent un couple de freinage élevé, ce tracteur est bâti pour assurer des années d'usage intensif confortablement et sécuritairement. L'emplacement sous le siège de la batterie industrielle facilite l'accès et prévient les interruptions en plein quart de travail. Certification EE disponible.

MODÈLES	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (kg)	CAPACITÉ DE REMORQUAGE (kg)	PASSAGERS	VITESSE (km/h)	RAYON DE BRAQUAGE (mm)
36V	318	2 722	1	13	1 854
36V HD	363	4 536	1	13	1 829
36V SD	363	7 257	1	10	1 829

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur à courant alternatif, asynchrone et à entraînement direct de haute efficacité
- Contrôleur à courant alternatif avec connecteurs scellés associé à un afficheur multifonction
- Chargeur de batterie CPR à haute fréquence, intégré au véhicule ou portable
- Batteries industrielles robustes de longue durée
- Lampes DEL; économie de batterie et longue durée
- Récupération d'énergie par le freinage
- Certification EE disponible














NOUS JOINDRE 1 866 846-3558

MOTREC.COM

SPÉCIFICATIONS

MT 280

PERFORMANCE		36V	36V HD	36V SD
 CAPACITÉ DE CHARGEMENT		700 lb – 318 kg	800 lb – 363 kg	800 lb – 363 kg
 CAPACITÉ DE REMORQUAGE		6 000 lb – 2 722 kg	10 000 lb – 4 536 kg	16 000 lb – 7 257 kg
 VITESSE		8 mph – 13 km/h	8 mph – 13 km/h	6 mph – 10 km/h
 RAYON DE BRAQUAGE		73" – 1,854 mm	72" – 1,829 mm	72" – 1,829 mm
 PASSAGERS		1	1	1
GROUPE MOTOPROPULSEUR				
MOTEUR	Moteur shunt	10 hp		
	Moteur à courant alternatif sans balais		10 hp (7,5 hp intermittent)	10 hp (7,5 hp intermittent)
CONTRÔLEUR	Contrôleur de vitesse électronique SepEx®	✓		
	Contrôleur de vitesse électronique à CA		✓	✓
ESSIEU MOTEUR	Différentiel avec engrenage hélicoïdal	✓	✓	✓
FREINS	Freins hydrauliques à tambours à l'arrière, frein de stationnement manuel, freinage régénératif	✓		
	Freins hydrauliques à tambours à l'arrière, freinage régénératif		✓	✓
ROUES	Roues à pneumatique gonflable, gamme de charge C (Pneus 4,8 x 8 LRC)	✓	✓	✓
TRANSMISSION	Entraînement direct	✓	✓	✓
SUSPENSION	Ressorts hélicoïdaux et absorbeurs de chocs (à l'avant et à l'arrière)	✓		
	Double ressorts hélicoïdaux et absorbeurs de chocs (à l'avant), et doubles ressorts à lames (à l'arrière)		✓	✓
CHÂSSIS				
CARROSSERIE	Construction monocoque 100 % acier, peinture en poudre haute résistance	✓	✓	✓
COULEUR	« Security orange » ou « federal yellow » (couleurs optionnelles disponibles)			
FEUX ET PHARES	Lumières DEL : phares, feux de freinage et feux arrière	✓	✓	✓
HABITACLE				
COLONNE DE DIRECTION	Volant de direction	✓	✓	✓
SIÈGES	Siège baquet sur glissières	✓	✓	✓
	Indicateur de l'état de la batterie	✓		
INDICATEURS	Indicateur multifonction (indicateur de vitesse, état de charge de la batterie, horomètre, odomètre et signaux de difficulté). Paramètres et capacité de surveillance protégés par un mot de passe.		✓	✓
SÉCURITÉ	Avertisseur de recul, commutateur de sécurité situé sur la pédale de présence, klaxon	✓	✓	✓
ACCESSOIRES	Convertisseur 36 V/12 V pour les accessoires à 12 V, pare-chocs et protecteurs des roues arrière boulonnés	✓		
	Convertisseur 36 V/12 V pour les accessoires à 12 V, pare-chocs avant boulonnés		✓	✓

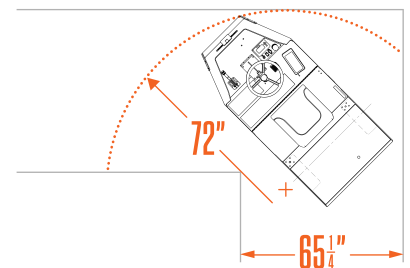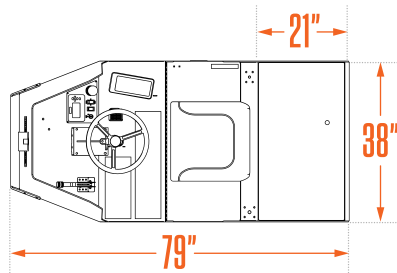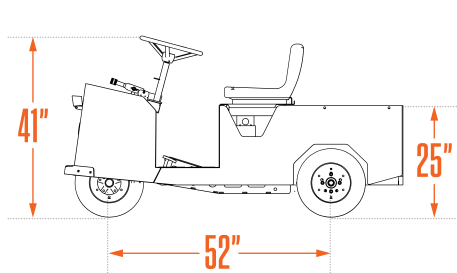

**DES VÉHICULES INDESTRUCTIBLES
COUVERTS PAR LES MEILLEURES GARANTIES.**

Garantie limitée de trois ans sur tous les véhicules Motrec fonctionnant par courant alternatif, nos chariots de magasiniers MS-260 et toutes les remorques Motrec.



1 866 846-3558
MOTREC.COM

TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE FLOTTE

1 SIÈGE GRAMMER ET CEINTURE DE SÉCURITÉ

Ce siège ergonomique à demi-suspension vous permettra de rester concentré sur votre travail, et non sur les vibrations, tandis que la ceinture de sécurité ajoutera une protection supplémentaire.

2 COLONNE DE DIRECTION ERGONOMIQUE

Basée sur l'ergonomie humaine, cette colonne de direction est positionnée de manière optimale pour une conduite confortable.

3 RÉTROVISEURS LATÉRAUX

Les rétroviseurs latéraux offrent à l'opérateur une vue latérale de ses environs pour plus de sécurité.

4 PNEUS NON MARQUANTS

En plus d'éviter de laisser des traces sur le sol, ces pneus ont un composé encore plus souple pour rouler en douceur sur le sol.

5 ÉCLAIRAGE

Ajoutez encore plus de visibilité à votre véhicule avec nos phares de sécurité bleue, nos phares stroboscopiques, nos feux arrière et de freinage, et plus encore.

6 DISPOSITIF D'ATTELAGE

Un incontournable pour donner plus de pouvoir à votre véhicule et y attacher une remorque. Choisissez parmi notre vaste gamme d'attelages et d'accessoires d'attelage.



Pour la compatibilité, veuillez contacter votre concessionnaire Motrec. Les véhicules et les options illustrés sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent varier.

PERFORMANCE

- CAPACITÉ DE REMORQUAGE** jusqu'à 7 257 kg
- LARGEUR** 965 mm, 990 mm (36V)
- VITESSE** 13 km/h
- RAYON DE BRAQUAGE** 1 829 mm, 1 854 mm (36V)

INDUSTRIES RECOMMANDÉES

- Fabrication industrielle
- Entrepôt, logistique et distribution
- Manufacturier d'automobiles

