

MC 480

MODÈLES

36V LD | 48V LD | 36V | 48V | 48V HD



LE TRANSPORTEUR DE CHARGES PAR EXCELLENCE.

Par sa robustesse et sa fiabilité, le MC-480 est depuis longtemps le summum dans sa catégorie. Ce véhicule hautement efficace est doté d'une ingénierie avancée et d'un groupe motopropulseur à CA. En plus de son design modulaire intelligent et de sa construction monocorps 100% acier, il offre une cabine de conduite plus spacieuse et plus ergonomique. Les longues journées de travail sont ainsi plus confortables et productives. Si vous cherchez un véhicule polyvalent qui allie la puissance, la sécurité et la facilité de conduite, vous ne trouverez rien du même niveau que le MC-480. Et rien qui ne permet d'accoter ses configurations illimitées et sa garantie de 3 ans.

MODÈLES	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (kg)	CAPACITÉ DE REMORQUAGE (kg)	PASSAGERS	VITESSE (km/h)	RAYON DE BRAQUAGE (mm)
36V LD	907	2 722	2-4*	16	3 226
48V LD	907	2 722	2-4*	16	3 226
36V	1588	2 722	2-4*	16	3 226
48V	1588	2 722	2-4*	16	3 226
48V HD	2 268	2 722	2-4*	16	3 226

*Avec siège rabattable.

CARACTERISTIQUES




- 1 Console complète sur le volant de direction associé à un afficheur multifonction
- 2 Moteur à courant alternatif, asynchrone et à entraînement direct de haute efficacité
- 3 Volant de direction incliné offrant une position de conduite naturelle et ergonomique
- 4 Pare-chocs avant et arrière boulonnés et renforcés et feux encastrés donnant l'allure distinctive d'un Motrec
- 5 Sièges premium à dossier haut
- 6 Certification EE disponible



SPÉCIFICATIONS

MC 480

PERFORMANCE		36V LD	48V LD	36V	48V	48V HD
 CAPACITÉ DE CHARGEMENT		2 000 lb - 907 kg	2 000 lb - 907 kg	3 500 lb - 1 588 kg	3 500 lb - 1 588 kg	5 000 lb - 2 268 kg
 CAPACITÉ DE REMORQUAGE		6 000 lb - 2 722 kg	6 000 lb - 2 722 kg	6 000 lb - 2 722 kg	6 000 lb - 2 722 kg	6 000 lb - 2 722 kg
 VITESSE		10 mi/h – 16 km/h	10 mi/h – 16 km/h	10 mi/h – 16 km/h	10 mi/h – 16 km/h	10 mi/h – 16 km/h
 RAYON DE BRAQUAGE		127" – 3 226 mm	127" – 3 226 mm	127" – 3 226 mm	127" – 3 226 mm	127" – 3 226 mm
 PASSAGERS		2-4*	2-4*	2-4*	2-4*	2-4*
*With fold-down seat.						
GROUPE MOTOPROPULSEUR						
MOTEUR	Moteur à courant alternatif sans balais	Maximum de 10 hp (7,5 hp continu)	Maximum de 15 hp (9 hp continu)	Maximum de 10 hp (7,5 hp continu)	Maximum de 15 hp (9 hp continu)	Maximum de 15 hp (9 hp continu)
CONTRÔLEUR	Contrôleur de vitesse électronique à courant alternatif (CA)	✓	✓	✓	✓	✓
ESSIEU MOTEUR	Différentiel avec engrenage hélicoïdal	✓	✓	✓	✓	✓
FREINS	Freins hydrauliques aux roues arrière, frein de stationnement manuel, freinage régénératif.	✓	✓			
	Freins hydrauliques aux roues arrière, frein de stationnement électromagnétique manuel, freinage régénératif.			✓	✓	
	Freins à disques aux roues arrière, frein de stationnement électromagnétique manuel, freinage régénératif					✓
ROUES	Roues avec pneumatique, gamme de charge D (pneus 5,7 x 8 LRD)	✓	✓	✓	✓	
	Pneus (500 x 8) avec caoutchouc ferme à l'extérieur et plus mou à l'intérieur, sur jantes divisées					✓
TRANSMISSION	Entraînement direct	✓	✓	✓	✓	✓
SUSPENSION	Doubles ressorts à lames à l'avant et à l'arrière	✓	✓	✓	✓	✓
CHÂSSIS						
CARROSSERIE	Construction monocoque 100 % acier. Peinture en poudre haute résistance.	✓	✓	✓	✓	✓
COULEUR	« Security orange », « federal yellow » ou blanc (couleurs optionnelles disponibles)					
FEUX ET PHARES	Double phares et doubles feux arrière/feux de freinage DEL	✓	✓	✓	✓	✓
HABITACLE						
COLONNE DE DIRECTION	Volant de direction incliné	✓	✓	✓	✓	✓
SIÈGES	Deux sièges baquets sur glissières ajustables	✓	✓			
	Deux sièges premium sur glissières ajustables			✓	✓	✓
INDICATEURS	Afficheur multifonction incluant indicateur de vitesse, état de charge de la batterie, horomètre, odomètre et signaux de difficulté. Paramètres et capacité de surveillance protégés par un mot de passe.	✓	✓	✓	✓	✓
SÉCURITÉ	Commutateur de sécurité situé dans le siège, avertisseur de recul, klaxon.	✓	✓			
	Commutateur de sécurité situé dans le siège, avertisseur de recul, frein de stationnement automatique.			✓	✓	✓
ACCESSOIRES	Console sur le volant de direction, pare-chocs avant boulonnés, convertisseur cc/cc pour préserver les cellules de la batterie, indicateur de chargement à lumière DEL.	✓	✓	✓	✓	✓

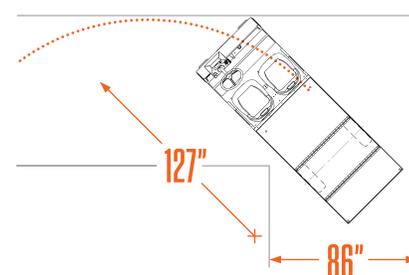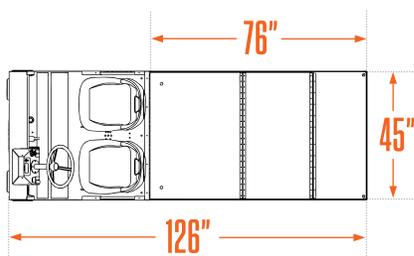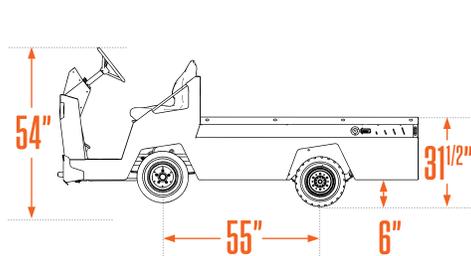

**DES VÉHICULES INDESTRUCTIBLES
COUVERTS PAR LES MEILLEURES GARANTIES.**

Garantie limitée de cinq ans sur tous les véhicules Motrec fonctionnant par courant alternatif, nos chariots de magasiniers MS-260 et toutes les remorques Motrec.



1 866 846-3558
MOTREC.COM

ÉQUIPEZ VOTRE MEILLEUR ALLIÉ

1 PANNEAUX RABATTABLES

Votre allié pour augmenter rapidement la capacité de chargement du véhicule.

2 SUPPORTS

Augmentez la capacité de chargement de votre véhicule grâce à nos ingénieux supports et racks, à nos coffres à outils et à nos compartiments verrouillables.

3 CABINE EN ACIER DE 2 OU 4 PASSAGERS AVEC OU SANS PORTES

Pour usage intérieur ou extérieur, par beau temps ou par intempéries, assurez le confort et la sécurité de vos travailleurs dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. Les cabines en acier MOTREC sont équipées d'une foule de caractéristiques standards et en option.

4 SIÈGE RABATTABLE

Notre siège rabattable vous offre toute la polyvalence qu'une journée de travail peut demander. Vous pourrez rapidement passer de 2 à 4 passagers, ou décider de maximiser votre espace de chargement arrière en rabattant le siège passager.

5 ÉCLAIRAGE

Ajoutez encore plus de visibilité à votre véhicule avec notre phare de sécurité bleue, nos phares stroboscopiques, et plus encore.

6 CEINTURES DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLES

Ajoutez une protection supplémentaire avec nos ceintures de sécurité rétractables.

7 DISPOSITIF D'ATTELAGE

Un incontournable pour donner plus de pouvoir à votre véhicule et y attacher une remorque. Choisissez parmi notre vaste gamme d'attelages et d'accessoires d'attelage

8 REMORQUES

Nous avons des remorques de toutes tailles et de toutes capacités pour vous donner encore plus de muscle pour affronter les travaux les plus difficiles.



Remorque T-25



Pour la compatibilité, veuillez contacter votre concessionnaire Motrec. Les véhicules et les options illustrés sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent varier.

PERFORMANCE

- CAPACITÉ DE REMORQUAGE** jusqu'à 4 536 kg
- CAPACITÉ DE CHARGEMENT** jusqu'à 2 268 kg
- LARGEUR** 1 143 mm
- VITESSE** 16 km/h

INDUSTRIES RECOMMANDÉES

- Fabrication industrielle
- Hôpitaux et industrie pharmaceutique
- Gouvernements et municipalités
- Lignes aériennes et aéroports

